Jbm - 54904 - BALIZA EMERGENCIA V16 GEOLOCALIZABLE

Luz de emergencia para automóvil V16 con posicionamiento GPS y transmisión de datos inalámbrica.

Luminosidad: 70cd
Protección IP: IP54
Frecuencia: 0,9 Hz
Temperatura de trabajo: 20~50°C
Resistencia: 180Pa
Temperatura color LED: 17001800 K
Certificación: V16
Material: ABS/PC
Método de carga: Pila/Battery AA (x3)
Imantado: Sí/Yes
Incluye: GPS ~ x3 Batteries
Visualización: 1000M
Peso: 0,173Kg
Dimensiones (LxAnxAl): 82x82x49mm

Luz de emergencia para automóvil V16 con posicionamiento GPS y transmisión de datos inalámbrica.
Pulsa brevemente el interruptor y la luz amarilla parpadeará dos veces, activando el sistema de posicionamiento GPS. Pulsa de nuevo para apagarlo.
Indicador NB: indica la conexión a Internet de banda estrecha. Si está verde, indica conexión a la red; si está rojo, indica que no hay conexión.
Indicador BAT: indica la capacidad de la batería. Se ilumina en verde cuando la capacidad de la batería está entre el 100 % y el 35 %, y en rojo cuando está por debajo del 35 %.
Indicador GPS: indica la conexión GPS. Verde indica recepción de señal GPS; rojo indica ausencia de señal GPS.

ESPECIFICACIONES:
· Fuente de luz: 24 LED, tipo 3030 LED SMD / 1,5 W / luz amarilla cálida.
· Brillo: Cumple con los estándares V16.
· Frecuencia de parpadeo: 2 destellos / 0,9 Hz.
· Color de emisión Ámbar / temperatura de color 17001800 K
· Voltaje de alimentación: Pilas AA de 1,5 V (3 pilas alcalinas / voltaje total 4,5 V).
· Duración de funcionamiento: Más de 1 hora.
· Consumo en modo de espera: Luminosidad: 70cd
Protección IP: IP54
Frecuencia: 0,9 Hz
Temperatura de trabajo: 20~50°C
Resistencia: 180Pa
Temperatura color LED: 17001800 K
Certificación: V16
Material: ABS/PC

Método de carga: Pila/Battery AA (x3)
Imantado: Sí/Yes
Incluye: GPS ~ x3 Batteries
Visualización: 1000M
Peso: 0,173Kg
Dimensiones (LxAnxAl): 82x82x49mm

Luz de emergencia para automóvil V16 con posicionamiento GPS y transmisión de datos inalámbrica. Pulsa brevemente el interruptor y la luz amarilla parpadeará dos veces, activando el sistema de posicionamiento GPS. Pulsa de nuevo para apagarlo.
Indicador NB: indica la conexión a Internet de banda estrecha. Si está verde, indica conexión a la red; si está rojo, indica que no hay conexión.
Indicador BAT: indica la capacidad de la batería. Se ilumina en verde cuando la capacidad de la batería está entre el 100 % y el 35 %, y en rojo cuando está por debajo del 35 %.
Indicador GPS: indica la conexión GPS. Verde indica recepción de señal GPS; rojo indica ausencia de señal GPS.

ESPECIFICACIONES:
· Fuente de luz: 24 LED, tipo 3030 LED SMD / 1,5 W / luz amarilla cálida.
· Brillo: Cumple con los estándares V16.
· Frecuencia de parpadeo: 2 destellos / 0,9 Hz.
· Color de emisión Ámbar / temperatura de color 17001800 K
· Voltaje de alimentación: Pilas AA de 1,5 V (3 pilas alcalinas / voltaje total 4,5 V).
· Duración de funcionamiento: Más de 1 hora.
· Consumo en modo de espera: < 1 µA (apagado).
· Protección contra polaridad inversa: Sí.
· Protección electrostática: Sí.
· Nivel de protección: IP54.
· Temperatura de funcionamiento del producto: -20 °C ~ 50 °C.
· Temperatura de almacenamiento del producto: -30 °C ~ 60 °C.
· Modelo del módulo Y7080E / precisión de posicionamiento inferior a 5 m.
· Antena 4G: Antena metálica.
· Antena GPS

Antena metálica.
· Tarjeta eSIM: Prueba con tarjeta Telefónica con 13 años de conectividad
· Producción: IP (10.6.32.20) PUERTO (4445).
· Material de la carcasa: Plástico PC/ABS / goma.
· Base antideslizante con Imán de neodimio (NdFeB) fuerte de 20 × 3 mm, imán de una sola cara.
· Certificación del producto: V16, CE, IP, ROHS, GCF.


IDADA PC2510023J


IDADA PC2510023J


IDADA PC2510023J

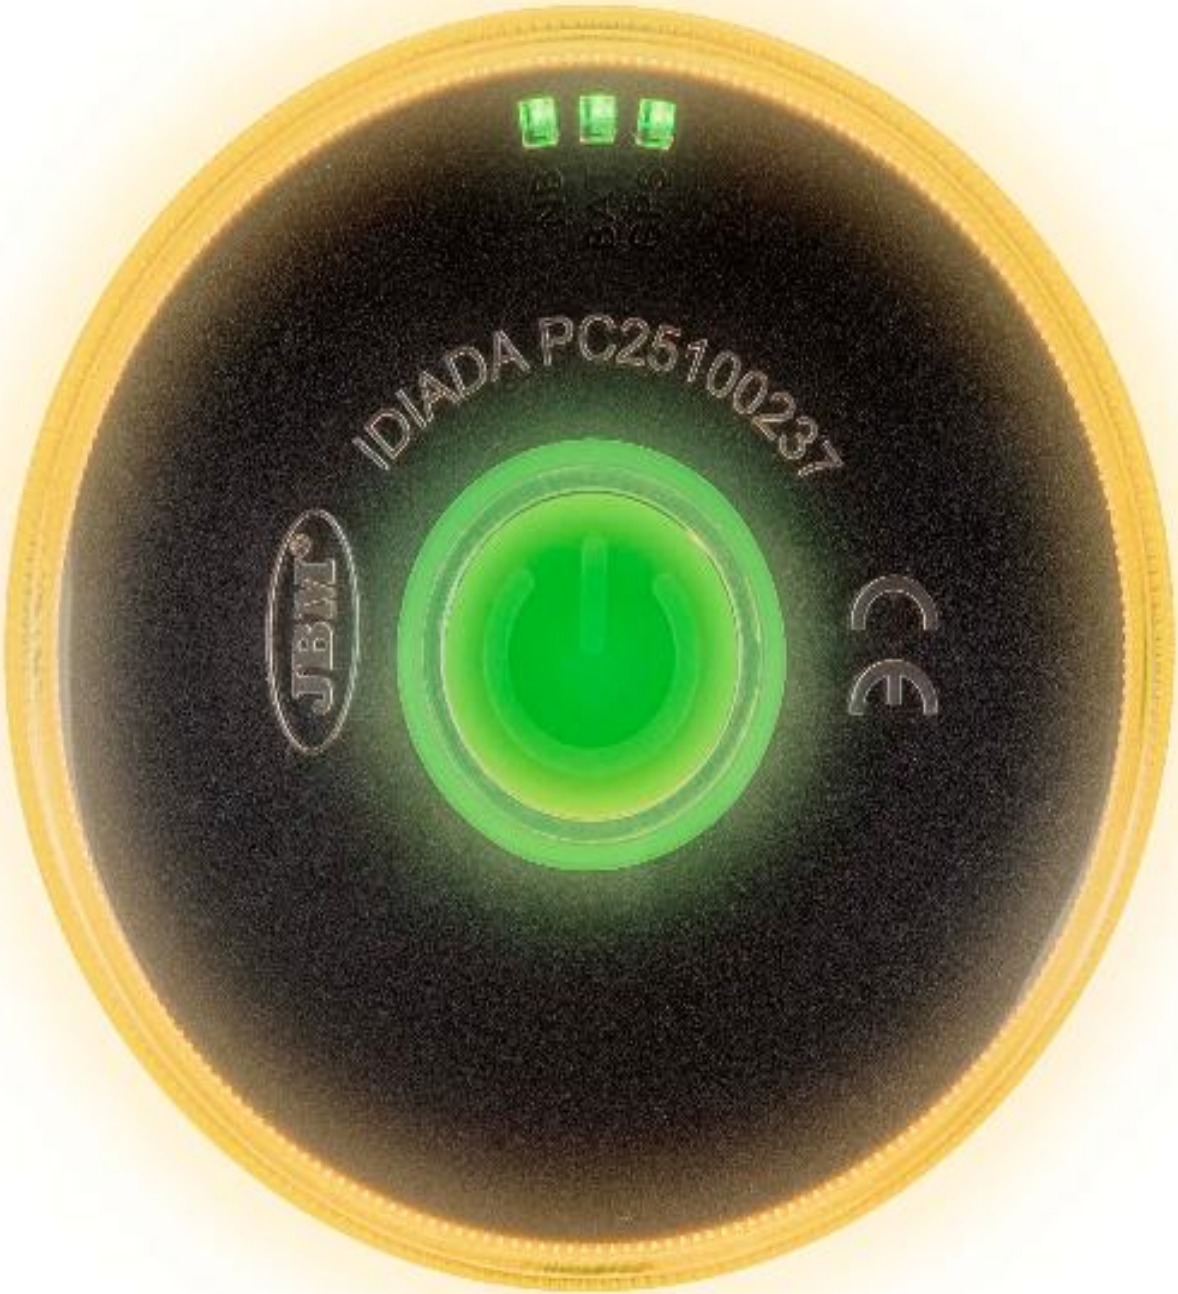

IDADA PC2510023J

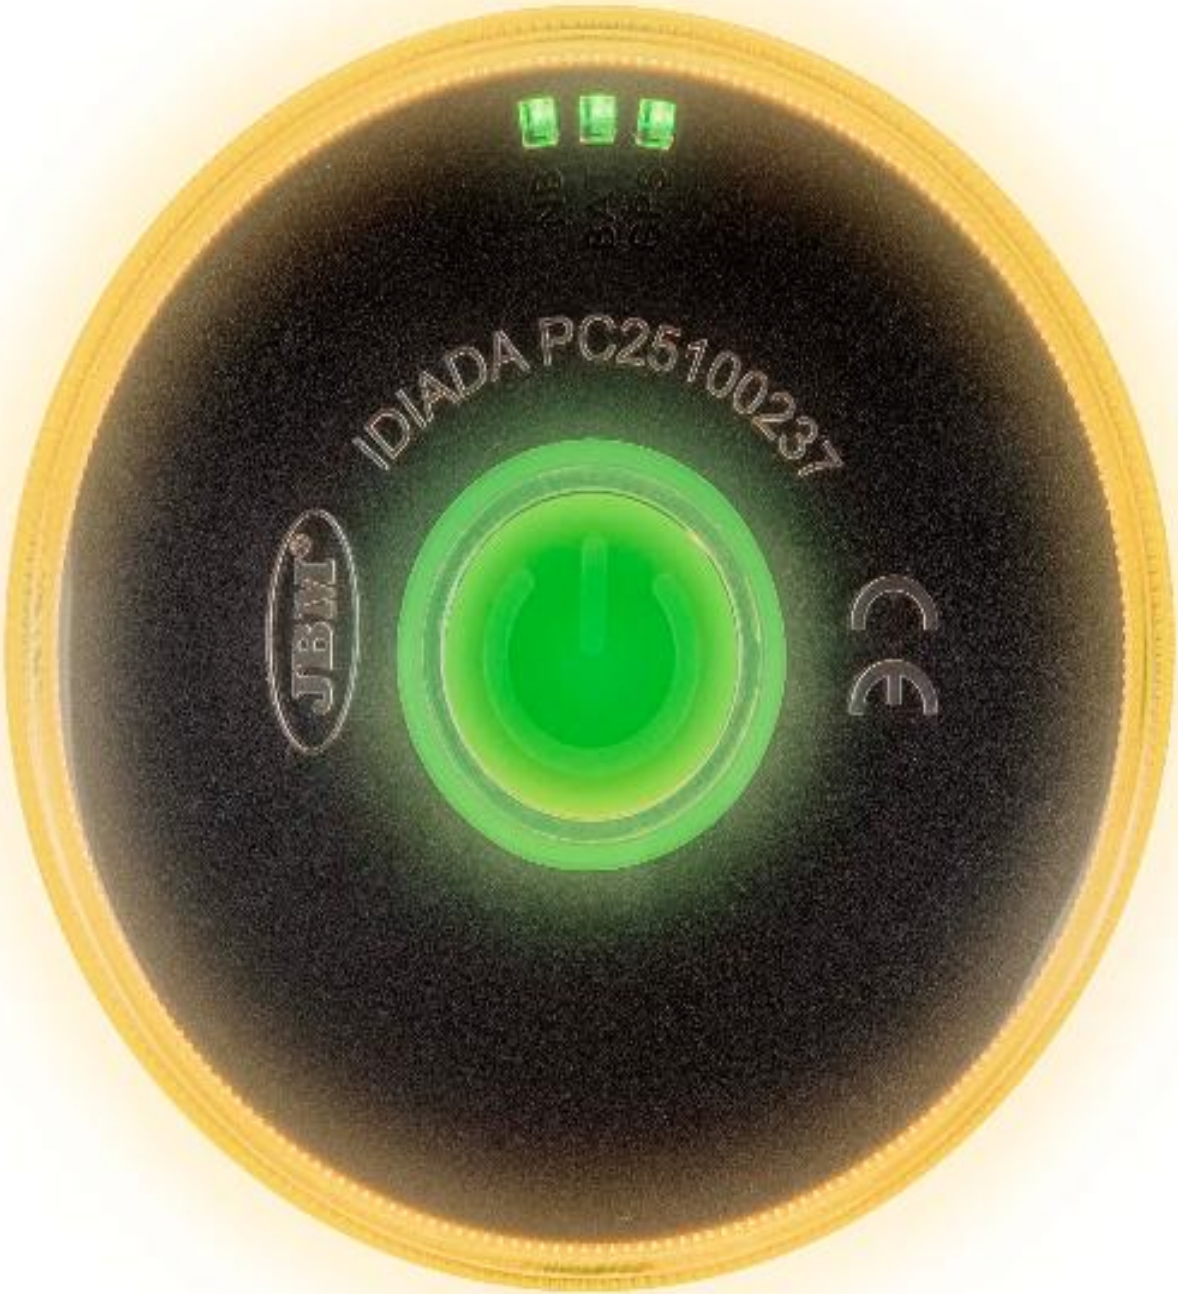

IDIADA PC25100237
CE

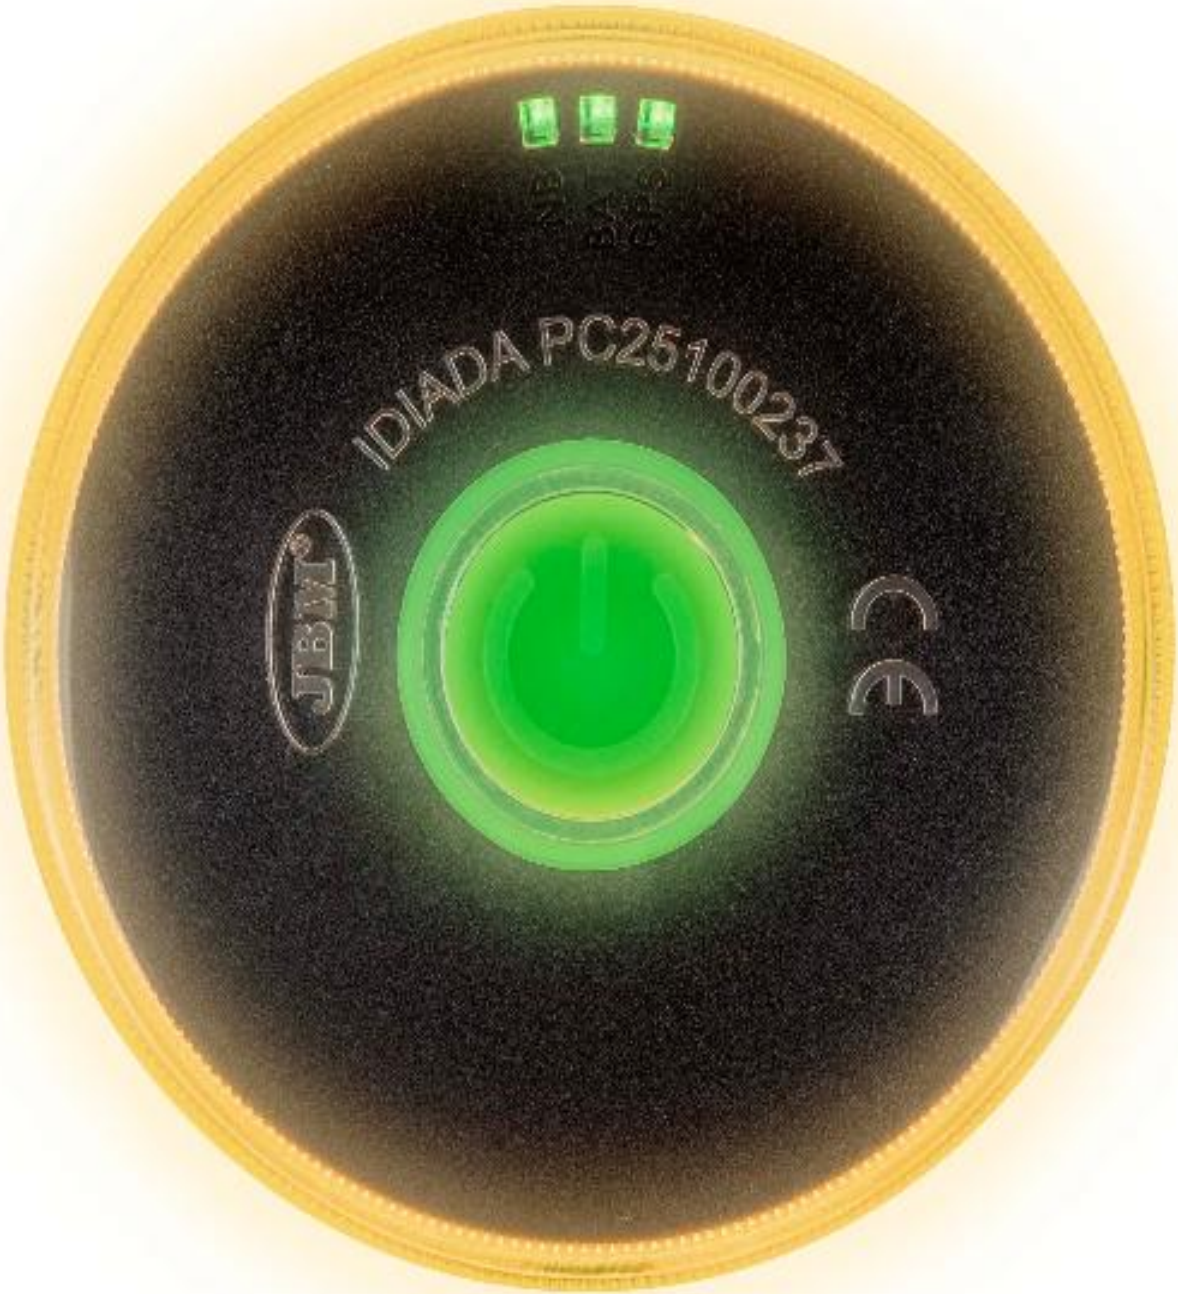

IDIADA PC25100237
CE

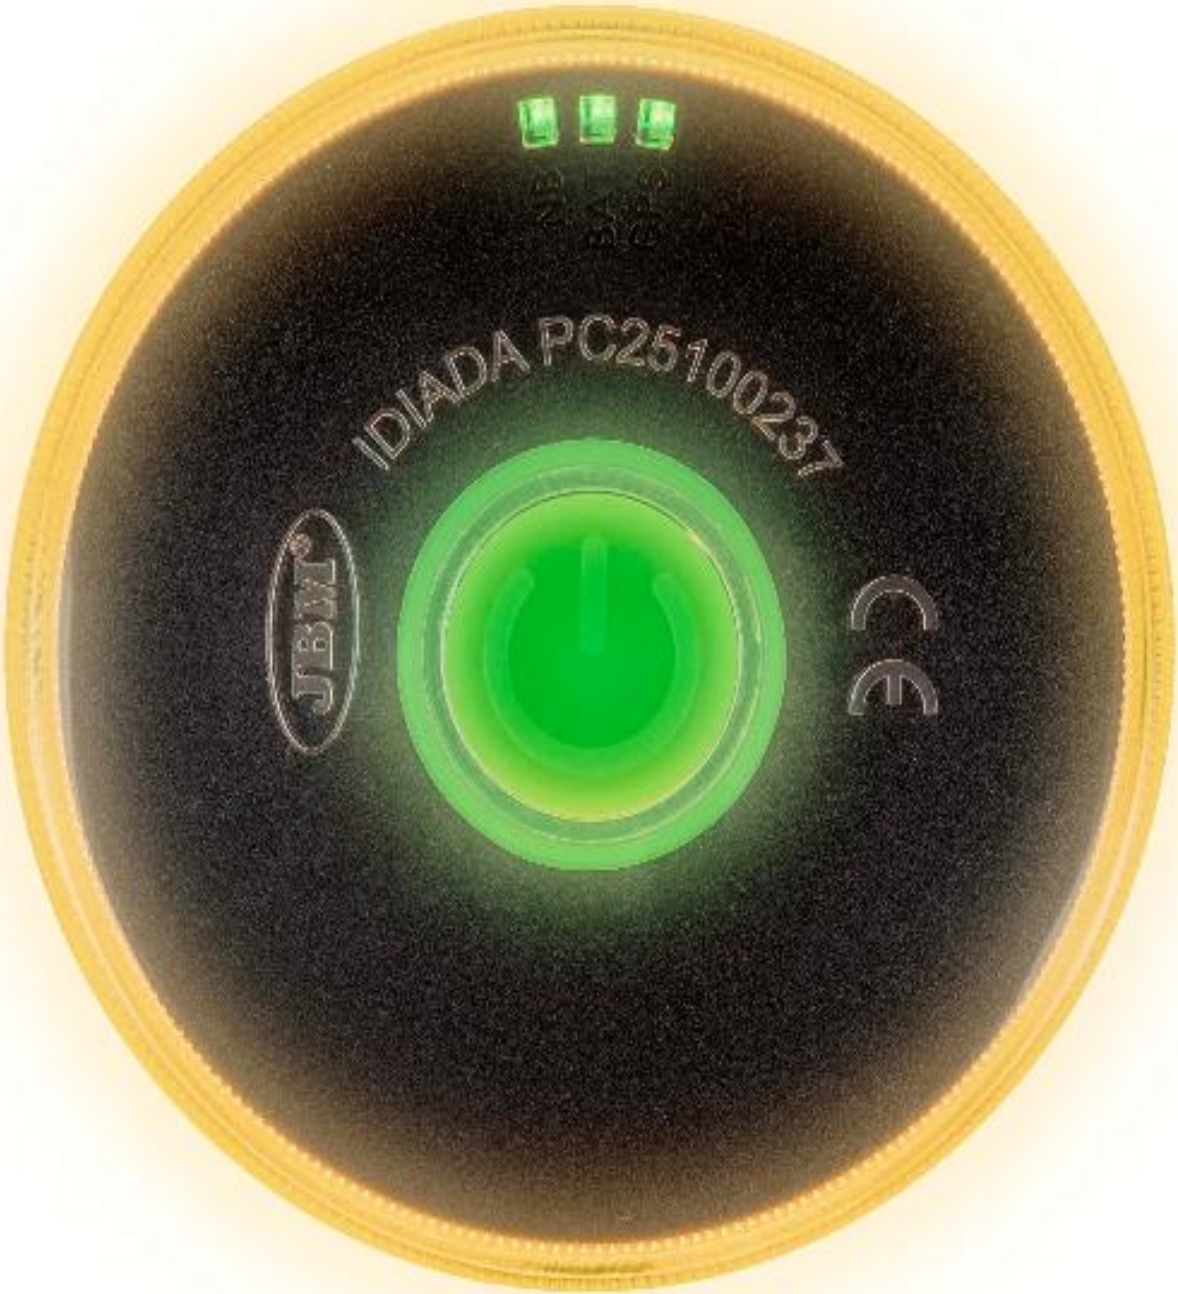

IDIADA PC25100237
CE


IDIADA PC25100237
CE


IDIADA PC25100237
JBM


IDIADA PC25100237
JBM


IDIADA PC25100237
JBM


IDIADA PC25100237
JBM


1.5V
LR6 AA.AM-3
CAUTION: Not rechargeable! Do not incorrectly insert or disposed of in fire. Do not open battery.
WWW.PKCELL.COM Made in China
PKCELL


1.5V
LR6 AA.AM-3
CAUTION: Not rechargeable! Do not incorrectly insert or disposed of in fire. Do not open battery.
WWW.PKCELL.COM Made in China
PKCELL


1.5V
LR6 AA.AM-3
CAUTION: Not rechargeable! Do not incorrectly insert or disposed of in fire. Do not open battery.
WWW.PKCELL.COM Made in China
PKCELL


1.5V
LR6 AA.AM-3
CAUTION: Not rechargeable! Do not incorrectly insert or disposed of in fire. Do not open battery.
WWW.PKCELL.COM Made in China
PKCELL